

Markleen


ECOBEBACH 650



Las barreras MARKLEEN Ecobeach 650 están diseñadas para sellarse contra la costa en zonas de mareas y pueden utilizarse en los siguientes entornos:

- **Corrientes fuertes**
- **Zonas expuestas a fuertes movimientos de marea**
- **Ríos**
- **Esteros**
- **Aguas protegidas**

ECOBACH 650

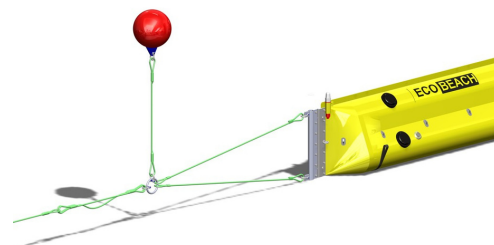

Producto	ECOBACH 650
Sistema de inflado	Aire
Tipo de flotación	Dos cámaras hinchables
Longitud de sección $\pm 2\%$ [m]	12.5
Longitud de la cámara $\pm 2\%$ [mm]	6250
Altura total [mm]	650
Altura francobordo [mm]	315
Calado (faldón) [mm]	335
Tipo de tejido	PES recubierto de mezcla de TPU-PVC amarillo
Peso del tejido [gr/m ²]	1250
Peso en seco [kg/m]	6.5
Lastre [mm]	Cámara de agua única
Correas de sujeción	Aproximadamente cada 4m
Bolsillos para luz de boya	Situada al final de cada sección
Reflectante	Aproximadamente cada 6m
Estado del mar, Beaufort	3
Tiempo de despliegue por sección [min]	15

Las barreras MARKLEEN tienen una sección triangular con cámaras de aire internas por encima y una cámara de lastre llena de agua por debajo.

La barrera flota como una barrera convencional cuando se trabaja en aguas con suficiente profundidad y sella la orilla en condiciones de marea baja por efecto del peso del lastre y su flexibilidad.

Las barreras ECOBEACH 650 están fabricadas con tejido de poliéster recubierto de una mezcla de TPU-PVC de primera calidad, que es a la vez resistente y ligero y da lugar a un producto resistente y prácticamente exento de mantenimiento.

Cada sección está equipada con conectores finales Unicon de aluminio de calidad marina que hacen innecesario el uso de herramientas para conectar las secciones entre sí.

Contacto

Markleen Management S.L. Pol. Río Gállego, C/ E, 22, 50840 San Mateo de Gállego, Zaragoza, España • Email: markleen@markleen.eu • Teléfono (+34) 976 68 30 00.