


ECOPROTECT 700

Barreras permanentes, código 2010211300

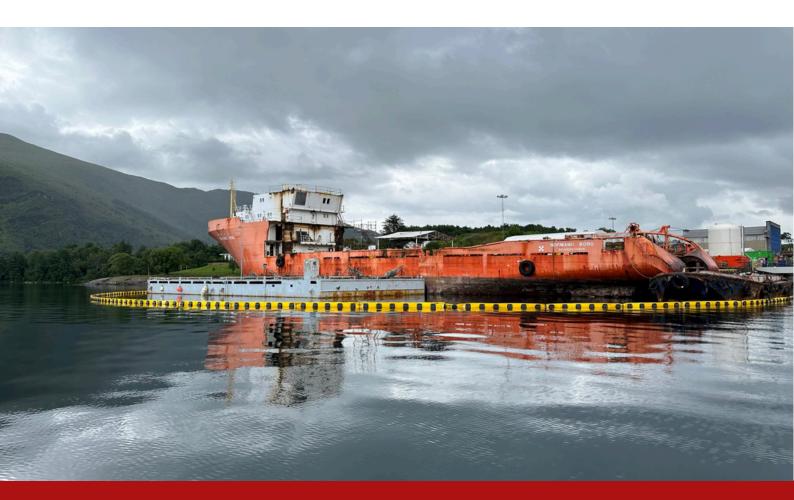

Barreras de contención permanentes con flotadores rígidos para aguas protegidas.

Las barreras ECOPROTECT son barreras de contención diseñadas para garantizar su resistencia al paso del tiempo en instalaciones donde se requiere un uso intensivo o permanente.

ECOPROTECT 700 Barreras permanentes







Producto	
ECOPROTECT	700
Tipo de flotación	Flotadores de espuma de poliuretano rellenos de polietilen
Longitud tramo ±2% [m]	25
Longitud cámara ±2% [mm]	863
Altura total [mm]	700
Francobordo [mm]	300
Calado [mm]	400
Tipo de tejido	PES recubierto de mezcla de PU y PVC amarillo
Peso del tejido [g/m2]	1700
Peso en seco [kg/m]	7.7
Lastre [mm]	13x81 mm eslabón largo G65
Asas de manejo	Cada 6.25m
Puntos de amarre	Cada 6.25m
Bolsillos para balizas	En ambos extremos
Reflectantes	Cada 6.25m
Estado del mar, Beaufort	3
Tiempo de despliegue cada 100m [min]	15

Las barreras ECOPROTECT se fabrican con un resistente tejido de poliéster con revestimiento mezcla de PVC/PU. Los flotadores, de polietileno de alta densidad rellenos de espuma de poliuretano, se fijan por parejas atrapando el tejido de la barrera entre ellos.

Esto da lugar a una construcción muy resistente, fácil de mantener y reparar en la propia instalación.Los reflectantes en los extremos de cada sección incrementan la visibilidad de la barrera.